

AXIAL

**Rohrmotor
mit mechanischer Endabschaltung**



einfach und effizient

präzise und zuverlässig

leise und langlebig




AXIAL	für 60 ϕ Achtkantwelle inkl. Vierkantstift	für 70 ϕ Achtkantwelle inkl. Vierkantstift	für 78 ϕ Markisenwelle inkl. Vierkantstift	für 85 ϕ Markisenwelle inkl. Vierkantstift
AXIAL 10	MP 10.20			
AXIAL 30	MP 35.20	MP 35.60	MP 35.70	MP 35.80
AXIAL 40	MP 45.20	MP 45.60	MP 45.70	MP 45.80

inklusive 2252.2 Anschlusskabel mit Stecker in 2,5 m Länge



- 2252.3** Anschlusskabel mit Stecker in 5 m Länge
- 2252.4** Anschlusskabel mit Stecker in 10 m Länge

Technische Daten



AXIAL

einfach und effizient

- ✓ Endabschaltung leicht einstellbar über Innensechskantschrauben
- ✓ Anschlusskabel inklusive Stecker in 2,5 m oder bis 10 m
- ✓ abnehmbarer Vierkantstift für direkte Clip-Lagerung
- ✓ schnelle 17 Umdrehungen pro Minute
- ✓ für alle gängigen Rolladen- und Markisenwellen


präzise und zuverlässig

- ✓ die Spindelabschaltung lässt eine sehr präzise Einstellung zu
- ✓ und sichert zuverlässig auf Dauer die eingestellten Endlagen
- ✓ die Thermoabschaltung schützt vor Überlastung

leise und langlebig

- ✓ erstklassige Komponenten erzielen sehr leise Laufeigenschaften
- ✓ und sorgen zusätzlich für Langlebigkeit

5 Jahre Garantie

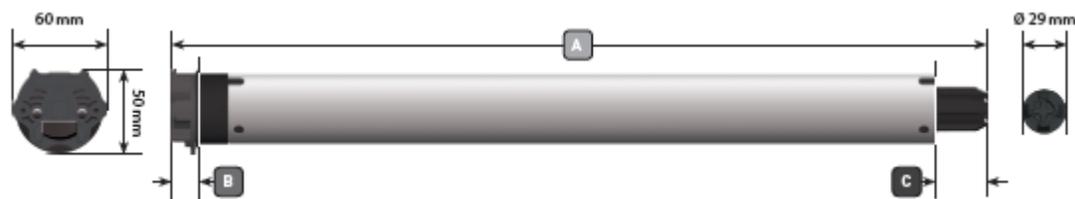

AXIAL	Dreh-Moment Nm	Spannung	Strom-Aufnahme A	Leistung W	Schutz-grad IP	Betriebs-zeit min	Antriebs-Drehzahl Min ⁻¹	A mm	B/C mm	Zug-kraft kg	Rolladen bis ca. m ²
AXIAL 10	10	230V 50Hz	0,7	156	44	4	17	504	18/34	20	4
AXIAL 30	30	230V 50Hz	1,16	253	44	4	17	564	18/34	60	10
AXIAL 40	40	230V 50Hz	1,5	322	44	4	17	569	18/34	80	13