

# AXEL RI SENSE

Funkrohrmotor  
mit elektronischer Endabschaltung  
und Hinderniserkennung\* SENSE



einfach und effizient

präzise und zuverlässig

leise und langlebig



Smart Home



| AXEL RI    | für 60 ø<br>Achtkantwelle<br>inkl. Vierkantstift | für 70 ø<br>Achtkantwelle<br>inkl. Vierkantstift | für 78 ø<br>Markisenwelle<br>inkl. Vierkantstift | für 85 ø<br>Markisenwelle<br>inkl. Vierkantstift |
|------------|--|--|--|--|
| AXEL RI 10 | <b>MP 10.80F *SENSE</b>                          |  |  |  |
| AXEL RI 30 | <b>MP 30.80F *SENSE</b>                          | <b>MP 30.90F *SENSE</b>                          | <b>MP 30.92F *SENSE</b>                          | <b>MP 30.93F</b>                                 |
| AXEL RI 40 | <b>MP 40.80F *SENSE</b>                          | <b>MP 40.90F *SENSE</b>                          | <b>MP 40.92F *SENSE</b>                          | <b>MP 40.93F</b>                                 |

inklusive 2254.0 Wand-Handsender 1-Kanal QCTX01

inklusive 2252.2 Anschlusskabel mit Stecker in 2,5 m Länge




**2252.3** Anschlusskabel mit Stecker in 5 m Länge

**2252.4** Anschlusskabel mit Stecker in 10 m Länge

Technische Daten



Smart Home



AXEL RI SENSE

einfach und effizient

- ✓ Endabschaltung automatisch oder einstellbar per Handsender
- ✓ Anschlusskabel inklusive Stecker in 2,5 m oder bis 10 m
- ✓ Netzanschluss und vierte Ader für Wind-Sonnensensor
- ✓ abnehmbarer Vierkantstift für direkte Clip-Lagerung
- ✓ für alle gängigen Rolladen- und Markisenwellen
- ✓ schnelle Erstellung von Gruppen- bzw. Zentralsteuerungen
- ✓ Smart Home kompatibel mit einem Mediola-Getaway


präzise und zuverlässig

- ✓ intelligente Elektronik für eine genaue und sichere Einstellung
- ✓ Hinderniserkennung **SENSE** (deaktivierbar) mit Revers-Funktion
- ✓ zuverlässige Abschaltautomatik zum Schutz bei Vereisung
- ✓ 868 MHz sorgen für eine sichere Funkübertragung

leise und langlebig

- ✓ erstklassige Komponenten erzielen sehr leise Laufeigenschaften
- ✓ und sorgen zusätzlich für Langlebigkeit

5 Jahre Garantie

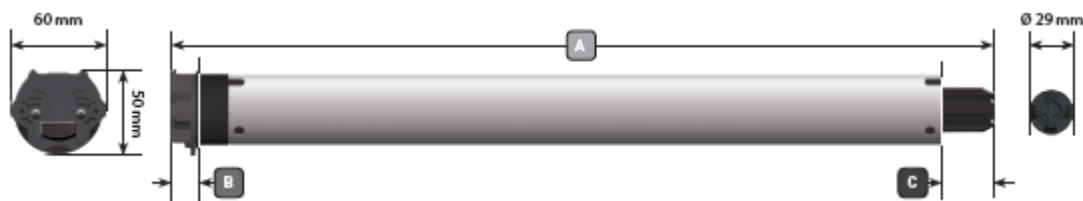

| AXEL RI    | Dreh-Moment Nm | Spannung  | Strom-Aufnahme A | Leistung W | Schutz-grad IP | Betriebs-zeit min | Antriebs-Drehzahl Min <sup>-1</sup> | A mm | B/C mm | Zug-kraft kg | Rolladen bis ca. m <sup>2</sup> |
|------------|----------------|-----------|------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|------|--------|--------------|---------------------------------|
| AXEL RI 10 | 10             | 230V 50Hz | 0,7              | 156        | 44             | 4                 | 17                                  | 542  | 18/34  | 20           | 4                               |
| AXEL RI 30 | 30             | 230V 50Hz | 1,16             | 253        | 44             | 4                 | 17                                  | 602  | 18/34  | 60           | 10                              |
| AXEL RI 40 | 40             | 230V 50Hz | 1,5              | 322        | 44             | 4                 | 17                                  | 607  | 18/34  | 80           | 13                              |